Detail lamel

Materiál: perforované smirkové plátno - korund
Material: perforated emery cloth – corundum

F **- velmi měkký** (velmi flexibilní) podklad brusiva
- very soft (very flexible) base for abrasive

J **- měkký** (flexibilní) podklad brusiva
- soft (flexible) base for abrasive

T **- středně tvrdý** podklad brusiva
- medium hard base for abrasive

Velmi přizpůsobivý nástroj k jemnému opracování povrchu všech členitých profilů.
Very adaptable tool for fine surface finis of all broken profiles.

Lamelové kotouče z perforovaného smirkového materiálu s upínací stopkou

Emery flap mops of perforated material

BKT

Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:
We produce mops in the following dimensions and coarsenesses:

P- 60F, 80F, 100F, 120F, 150F, 180F, 400F **P- 60J, 80J, 100J, 120J, 150J, 180J, 220J, 280J, 400J** **P- 50T**	
Označení Code	max RPM
BKT 140 x 50 - 6	5 000
BKT 160 x 50 - 6	5 000

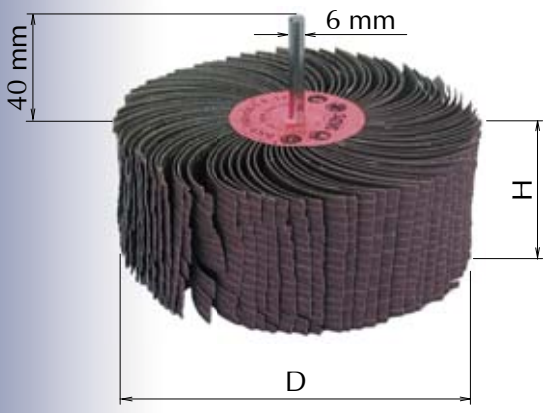

Vzor objednávky:

průměr kotouče (D) | průměr upínací stopky | hrubost

BKT 160 x 50 - 6 P-120 J

typ | šířka kotouče (H) | tuhost podložky brusiva F - velmi flexibilní, J - flexibilní T - středně tvrdá

Lamelové kotouče z perforovaného smirkového materiálu s upínacím otvorem

Emery flap wheels of perforated material

BKTSV



Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:

We produce wheels in the following dimensions and coarsenesses:

P- 60F, 80F, 100F, 120F, 150F, 180F, 400F P- 60J, 80J, 100J, 120J, 150J, 180J, 220J, 280J, 400J P- 50T	
Označení Code	max RPM
BKTSV 240 x 50 - 76	2 350
BKTSV 240 x 50 - 80	2 350
BKTSV 300 x 50 - 100	2 000
BKTSV 300 x 50 - 127	2 000
BKTSV 350 x 50 - 158	1 800
BKTSV 350 x 50 - 200	1 800

Vzor objednávky:

průměr kotouče (D1) | průměr upínacího otvoru (D2) | hrubost

BKTSV 300 x 50 - 100 P-120 J

typ | šířka kotouče (H) | tuhost podložky brusiva
F - velmi flexibilní
J - flexibilní
T - středně tvrdá