


Smirkové lamelové kotouče s upínacím otvorem

Emery flap wheels

BK BKSV



Detail lamel BK

Detail lamel BKSV

Materiál: smirkové plátno
Material: emery cloth




Vzor objednávky:

průměr kotouče (D1) průměr upínacího otvoru (D2) hrubost

BKSV 350 x 50 - 132 P-80 ZK

typ šířka kotouče (H) druh materiálu
KK - korund
ZK - zirkonkorund

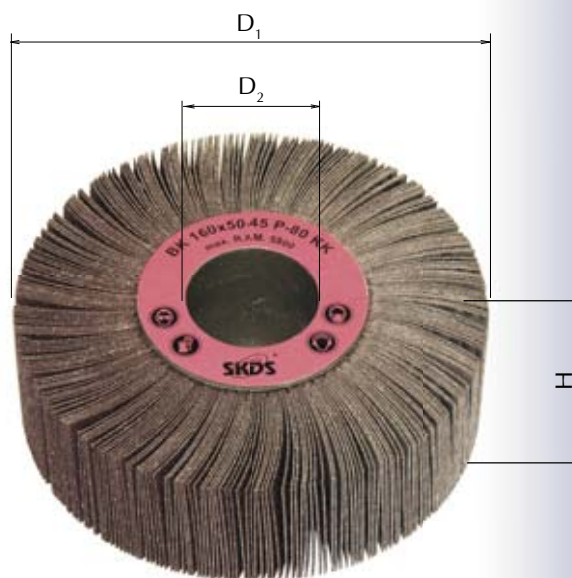

Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:
We produce wheels in the following dimensions and coarsenesses:

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 100 x 30 – 20	4 800	6 800	BK 130 x 25 – 15	4 800	6 800
BK 100 x 30 – 26	4 800	6 800	BK 130 x 25 – 20	4 800	6 800
			BK 130 x 30 – 15	4 800	6 800
			BK 130 x 30 – 20	4 800	6 800

Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P - 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
x			BKS 130 x 25 – 15	4 800	6 800
x			BKS 130 x 25 – 20	4 800	6 800
			BKS 130 x 30 - 15	4 800	6 800
			BKS 130 x 30 - 20	4 800	6 800

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 150 x 15 – 22,2	4 500	6 000	BK 160 x 25 – 31	4 200	5 800
BK 150 x 15 – 25	4 500	6 000	BK 160 x 25 – 45	4 200	5 800
BK 150 x 25 – 20	4 500	6 000	BK 160 x 30 – 31	4 200	5 800
BK 150 x 25 – 22,2	4 500	6 000	BK 160 x 30 – 45	4 200	5 800
BK 150 x 30 – 22,2	4 500	6 000	BK 160 x 50 – 31	4 200	5 800
			BK 160 x 50 – 45	4 200	5 800

Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKS 150 x 25 – 15	4 500	6 000	BKS 160 x 25 – 31	4 200	5 800
BKS 150 x 25 – 20	4 500	6 000	BKS 160 x 25 – 45	4 200	5 800
BKS 150 x 40 – 14	4 500	6 000	BKS 160 x 30 – 31	4 200	5 800
BKS 150 x 50 – 15	4 500	6 000	BKS 160 x 30 – 45	4 200	5 800
BKS 150 x 50 – 20	4 500	6 000	BKS 160 x 50 – 31	4 200	5 800
			BKS 160 x 50 – 45	4 200	5 800

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 165 x 25 – 31	4 200	5 800	BK 200 x 30 – 45	3 400	4 800
BK 165 x 25 – 45	4 200	5 800	BK 200 x 30 – 50	3 400	4 800
BK 165 x 30 – 31	4 200	5 800	BK 200 x 50 – 31	3 400	4 800
BK 165 x 30 – 45	4 200	5 800	BK 200 x 50 – 45	3 400	4 800
BK 165 x 50 – 31	4 200	5 800	BK 200 x 50 – 50	3 400	4 800
BK 165 x 50 – 45	4 200	5 800			

Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKS 165 x 25 – 31	4 200	5 800	BKS 200 x 30 – 45	3 400	4 800
BKS 165 x 25 – 45	4 200	5 800	BKS 200 x 30 – 50	3 400	4 800
BKS 165 x 30 – 31	4 200	5 800	BKS 200 x 50 – 31	3 400	4 800
BKS 165 x 30 – 45	4 200	5 800	BKS 200 x 50 – 45	3 400	4 800
BKS 165 x 50 – 31	4 200	5 800	BKS 200 x 50 – 50	3 400	4 800
BKS 165 x 50 – 45	4 200	5 800			

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 240 x 30 – 76	2 400	3 800	BK 250 x 50 – 76	2 400	3 800
BK 240 x 50 – 76	2 400	3 800			

Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKS 240 x 30 – 76	2 400	3 800	BKS 250 x 50 – 76	2 400	3 800
BKS 240 x 50 – 76	2 400	3 800			

Smirkové lamelové kotouče s upínacím otvorem

Emery flap wheels

TYP: **BK, BKS**

Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:
We produce wheels in the following dimensions and coarsenesses:

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 300 x 30 – 76	2 200	3 200	BK 350 x 20 – 127	1 900	2 700
BK 300 x 30 – 100	2 200	3 200	BK 350 x 20 – 132	1 900	2 700
BK 300 x 50 – 76	2 200	3 200	BK 350 x 20 – 158	1 900	2 700
BK 300 x 50 – 100	2 200	3 200	BK 350 x 30 – 127	1 900	2 700
BK 300 x 100 – 76	2 200	3 200	BK 350 x 30 – 132	1 900	2 700
BK 300 x 100 – 100	2 200	3 200	BK 350 x 30 – 158	1 900	2 700
			BK 350 x 50 – 127	1 900	2 700
			BK 350 x 50 – 132	1 900	2 700
			BK 350 x 50 – 158	1 900	2 700
			BK 350 x 75 – 127	1 900	2 700
			BK 350 x 75 – 132	1 900	2 700
			BK 350 x 75 – 158	1 900	2 700
			BK 350 x 100 – 127	1 900	2 700
			BK 350 x 100 – 132	1 900	2 700
			BK 350 x 100 – 158	1 900	2 700

Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKSV 300 x 30 – 76	2 200	3 200	BKSV 350 x 20 – 127	1 900	2 700
BKSV 300 x 30 – 100	2 200	3 200	BKSV 350 x 20 – 132	1 900	2 700
BKSV 300 x 50 – 76	2 200	3 200	BKSV 350 x 20 – 158	1 900	2 700
BKSV 300 x 50 – 100	2 200	3 200	BKSV 350 x 30 – 127	1 900	2 700
BKSV 300 x 100 – 76	2 200	3 200	BKSV 350 x 30 – 132	1 900	2 700
BKSV 300 x 100 – 100	2 200	3 200	BKSV 350 x 30 – 158	1 900	2 700
			BKSV 350 x 50 – 127	1 900	2 700
			BKSV 350 x 50 – 132	1 900	2 700
			BKSV 350 x 50 – 158	1 900	2 700
			BKSV 350 x 75 – 127	1 900	2 700
			BKSV 350 x 75 – 132	1 900	2 700
			BKSV 350 x 75 – 158	1 900	2 700
			BKSV 350 x 100 – 127	1 900	2 700
			BKSV 350 x 100 – 132	1 900	2 700
			BKSV 350 x 100 – 158	1 900	2 700

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80		
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 400 x 30 -158	1 700	2 300
BK 400 x 30 -180	1 700	2 300
BK 400 x 50 -158	1 700	2 300
BK 400 x 50 -180	1 700	2 300
BK 400 x 100 -158	1 700	2 300
BK 400 x 100 -180	1 700	2 300

Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120		
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKSV 400 x 30 -158	1 700	2 300
BKSV 400 x 30 -180	1 700	2 300
BKSV 400 x 50 -158	1 700	2 300
BKSV 400 x 50 -180	1 700	2 300
BKSV 400 x 100 -158	1 700	2 300
BKSV 400 x 100 -180	1 700	2 300



Používejte protiprašnou masku
Wear a dust mask
Staubmaske anlegen



Používejte ochranu uší
Use ear muffs
Gehörschutz benutzen



Nepřipustné broušení za mokra
Do not use for wet grinding
Nicht zulässig Naßschleifen



Používejte rukavice
Wear safety gloves to protect hands
Handschuhe benutzen



Používejte ochranu očí
Wear safety goggles or glasses
to protect the eyes
Augenschutz benutzen



Dodržujte bezpečnostní doporučení
Observe safety instructions
Sicherheits-empfehlungen beachten